

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA.**  
**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPE ASFALTICO.**  
**ENDEREÇO: VARIAS RUAS DA CIDADE DE POMPÉIA.**  
**CONTEXTO**

Tem como finalidade este memorial descritivo apresentar as condições técnicas projetadas para a execução de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em várias vias do município. O recapeamento será sobre base existente, no caso pavimentos existentes em concreto betuminoso conforme localizados no projeto, utilizando-se capa de 3,0 cm de Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

**VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO.**

Antes do início do serviço de recapeamento a pavimentação deverá ser totalmente limpa, retirados todos os resíduos bem como quando necessário à realização de capina. A varrição se dará com utilização de vassouras mecânicas ou manuais ou com utilização de caminhão pipa. Durante o processo de limpeza da pavimentação, as áreas deverão estar devidamente sinalizadas de forma a garantir a segurança do trânsito e dos trabalhadores.

**IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30.**

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

**CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 3,0 CM.**

O item remunera o fornecimento, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final.

POMPÉIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019




**PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS**

**Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**



PISTA DE COOPER


CICLOVIA

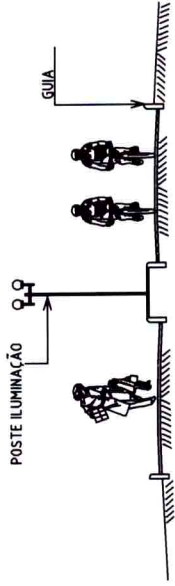

TRECHO A SER RECAPEADO

PISTA DE COOPER PEDRO CORRADI - DA RUA TAQUARI ATÉ RUA GETULIO VARGAS - 592,50 X 3,60 = 2133,00 M<sup>2</sup>

CICLOVIA PEDRO CORRADI - DA RUA TAQUARI ATÉ A RUA GETULIO VARGAS - 546,00 X 3,00 = 1638,00 M<sup>2</sup>

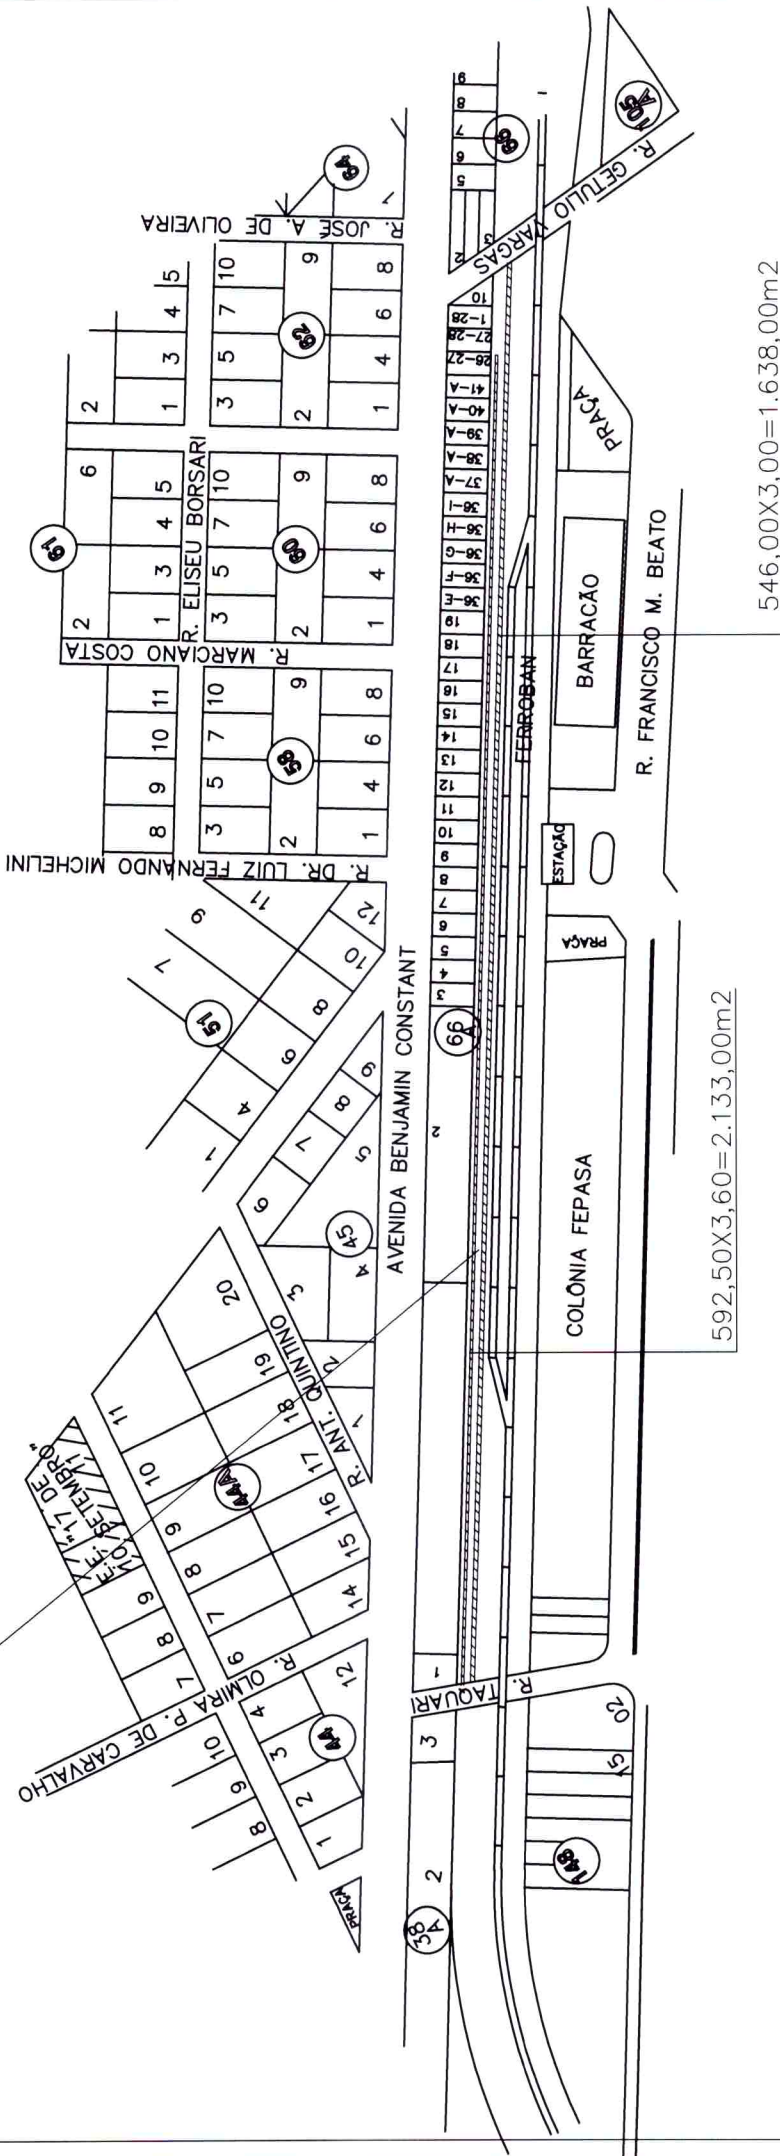

CONTEUDO DO DESENHO:  
**DETALHAMENTO DA VIA**

OBRA:  
**RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS**

PROPRIETARIO:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA**

ENDEREÇO:  
**DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO**

FOLHA:  
**0/0**

ESCALA:  
**SEM ESCALA**

DATA: 06/02/2019

DESENHO:

*[Handwritten signature]*

PAULO HENRIQUE VIEIRA FERREIRA  
Eng.º CIVIL - CRB 100278/2015

CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO  
PROFESSORA DE ARQUITETURA



RUAS A SEREM RECAPEADAS				
ITENS	RUAS	COMP.	LARG.	TOTAL M <sup>2</sup>
1	PISTA DE COOPER PEDRO CORRADI - DA RUA TAQUARI ATÉ RUA GETULIO VARGAS.	592,50	3,60	2133,00
2	CICLOVIA PEDRO CORRADI - DA RUA TAQUARI ATÉ A RUA GETULIO VARGAS.	546,00	3,00	1638,00
3	CICLOVIA DO TRABALHADOR DANTE MUCIATE - DA RUA PEDRO PALONE ATÉ ROTATÓRIA JACTO	838,00	3,25	2723,50
<b>TOTAL</b>				<b>6494,50</b>

POMPEIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019


  
Paulo Henrique Marino Priedols  
Engenheiro Civil CREA 50607595556/D

Isabel Cristina Escorce Januário  
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA-SP PLANILHA ORÇAMENTARIA		ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²):	RECAPE (M²):	6.494,50						
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PASSEIO E DRENAGEM.		CUSTO C/ BDI	BDI							
LOCAL: PSTA DE COOPER, CICLOVIA PEDRO CORRADI ECICLOVIA DO TRABALHADOR.		DATA: 06/02/19	26,75%							
		R\$ 228.436,74	DESONERADA							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNI	MAT	M.O.	V.ITEM	TOTAL	PESO %	V.ITEM	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO CBUQ									
CPOS/174	1.1 RECAPE						R\$ 180.226,23			R\$ 228.436,74
REF 54.01.410	1.1.1 Variação de pavimento para recapeamento	6.494,50	m²	0,00	0,52	3.377,14		1,87%	4.280,52	
REF 54.03.230	1.1.2 Imprimação betuminosa ligante	6.494,50	m²	4,07	0,06	26.822,29		14,88%	33.997,25	
REF 54.03.21	1.1.3 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	194,84	M³	759,17	10,83	150.026,80		83,24%	190.158,97	
<b>TOTAIS</b>							<b>R\$ 180.226,23</b>		<b>100,00%</b>	<b>R\$ 228.436,74</b>

Fonte de Pesquisa: CPOS - Boletim nº 174 - com desoneração  
VIGENCIA: A PARTIR DE 1/11/2018  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

  
Paulo Henrique Marino Prieddls  
Engenheiro Civil CREA 5060759556/D


Isabel Cristina Escorce Januário  
Prefeita Municipal

POMPEIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO:									
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP.									
LOCAL DA OBRA:									
PISTA DE COOPER E CICLOVIA PEDRO CORRADI, CICLOVIA DO TRABALHADOR									
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	P. TOTAL	CRONOGRAMA				VALOR R\$	
				01 MÊS	02 MÊS	03 MÊS	04 MÊS		
1.0	RECAPE	%	R\$ 228.436,74	R\$ 228.436,74	100,00%			228.436,74	
TOTAL GERAL			R\$ 228.436,74	R\$ 228.436,74					
FINANCEIRO ACUMULADO			228.436,74						
PERCENTUAL ACUMULADO					100,00%				

POMPEIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2019

  
PAULO HENRIQUE MARINO PRIEDOLS  
CREA: 5060759556  
SECRETARIO M. OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS

ISABEL CRISTINA ESCORCE JANUÁRIO  
PREFEITA MUNICIPAL