

137
6

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA - SP
ATT. COMISSÃO DE LICITAÇÃO
POMPÉIA-SP

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2023 – PROCESSO N.º 209/2023

EMPRESA: CASARI & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: RUA DIRCE LAPLACA, Nº 328 - 1º ANDAR, PARQUE UNIVERSITÁRIO
CIDADE: TUPÃ
CNPJ: 23.797.349/0001-00 **TELEFONE:** 014-99715-1110

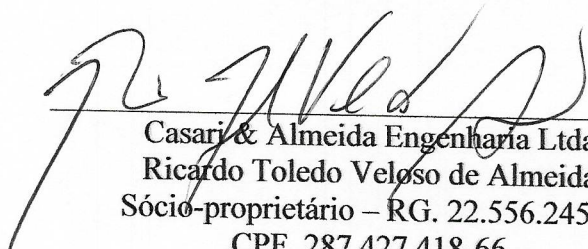
Prezados Senhores:

Neste documento descrevemos nossa proposta para execução Contratação de empresa para execução de obra de infraestrutura urbana – drenagem (Bairro Borrasca, Rua José Zanchettin; Vila Paulopolis, Rua Abílio Duarte; Bairro São Luiz, Rua Engenheiro Otávio Deiroz), no Município de Pompéia, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.

- **TOTAL** **RS626.082,44 (seiscentos e vinte e seis mil oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**
- **VALIDADE DA PROPOSTA** **60 DIAS**
- **PRAZO DE EXECUÇÃO** **90 DIAS**

Atenciosamente

Pompéia, 01 de março de 2023.


Casari & Almeida Engenharia Ltda
Ricardo Toledo Veloso de Almeida
Sócio-proprietário – RG. 22.556.245-5
CPF. 287.427.418-66

881 28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA - SP
PLANILHA OCAMENTARIA**

OBRA: DRENAGE/SAQUEAMENTO
 LOCAL: BAIRRO BORASCA, RUA ZANQUETTIN - VILA PAULÓPOLIS, RUA ABILIO DUARTE - BAIRRO JARDIM SÃO LUIZ, RUA ENGENHEIRO OTAVIO DEIROZ

COMPRIMENTO TUBULAÇÃO (m)		670,00	
DATA:		01/03/2023	
CUSTO C/ BDI		R\$ 626.082,44	
BDI		20,69%	%

FONTES	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	V. ITEM	TOTAL S/ BDI	SOMA S/ BDI	PESO %	V. ITEM	TOTAL C/ BDI
TPU-DERSP - Italo desonerada-30/09/22										
CDHU 187 - Italo desonerada-08/22										
SINAPI - Italo desonerada-08-2022										
SINAPI - Italo desonerada-10-2022										
1 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E ILUMINAÇÃO										


REF 07.02.020	CDHU	1.1.1	PAVIMENTAÇÃO																
			Escavação mecanizada de valas ou cavaras com profundida de até 2 m	2.079,00	m³	R\$ 11,46	R\$ 23.825,34												
REF 64.01.010	CDHU	1.1.2	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal (base das caixas e dissipadores)	91,90	m²	R\$ 3,99	R\$ 366,68												
REF 11.18.040	CDHU	1.1.3	Lastro de pedra britada (base da caixa e dissipador e=4,00cm)	3,68	m³	R\$ 164,51	R\$ 605,40												
REF 94998	SINAPI 06-22	1.1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLADADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	91,90	m²	R\$ 142,06	R\$ 13.055,31												
REF 46.12.120	TPU-DERSP	1.1.5	Tubo de concreto D = 1,00 m classe PA-1	201,00	m	R\$ 863,45	R\$ 173.553,45												
REF 46.12.080	TPU-DERSP	1.1.6	Tubo de concreto D = 0,60 m classe PA-1	325,00	m	R\$ 405,53	R\$ 131.797,25												
REF 46.12.100	TPU-DERSP	1.1.7	Tubo de concreto D = 0,80 m classe PA-1	144,00	m	R\$ 670,77	R\$ 96.590,88												
REF 14.10.121	CDHU	1.1.8	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19x19x39 cm - classe C	137,20	m²	R\$ 93,32	R\$ 12.803,50												
REF 49.12.010	CDHU	1.1.9	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	5,00	unid.	R\$ 3.427,11	R\$ 17.135,55												
REF 49.12.030	CDHU	1.1.10	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	5,00	unid.	R\$ 5.587,64	R\$ 27.938,20												
REF 11.03.090	CDHU	1.1.11	Concreto preparado no local, fck=20Mpa	4,33	m³	R\$ 499,34	R\$ 2.162,14												
REF 10.01.040	CDHU	1.1.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500Mpa	75,69	KG	R\$ 12,32	R\$ 932,49												
REF 15.05.530	CDHU	1.1.13	Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck=25 Mpa (TAMPAS e=10cm)	3,00	m³	R\$ 3.189,23	R\$ 9.567,69												
REF 87878	SINAPI 10-22	1.1.14	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (faces interna e externa das caixas de drenagem e dissipador)	274,40	m²	R\$ 4,57	R\$ 1.199,13												
REF 17.02.140	CDHU	1.1.15	Emboço desempenado com espuma de políéster (faces interna e externa das caixas de drenagem e dissipador)	274,40	m²	R\$ 26,31	R\$ 7.219,46												
			TOTAIS				R\$ 518.752,48	100%			R\$ 8.713,18	R\$ 518.752,48	R\$ 626.082,44						



CASARI & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA
 Sócio-Diretor
 Ricardo Toledo Veloso de Almeida

POMPEIA, 01 DE MARÇO DE 2023

139
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
AGENTE PROMOTOR E FINANCEIRO		DRENAGEM/SANEAMENTO			REF. DATA BASE	BDI	VALOR R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA							
LOCAL DA OBRA:							
BAIRRO BORASCA, RUA ZANGUETTIN - VILA PAULÓPOLIS, RUA ABILIO DUARTE - BAIRRO JARDIM SÃO LUIZ, RUA ENGENHEIRO OTAVIO DEIROZ		TPU-DERSP-não desonerada-30/09/22					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	P. TOTAL	CRONOGRAMA			
				01 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	
1.1	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E ILUMINAÇÃO	%	R\$ 626.082,44	R\$187.824,73 30%	R\$187.824,73 30%	R\$250.432,98 40%	
TOTAL GERAL			R\$ 626.082,44	R\$ 187.824,73 30%	R\$ 187.824,73 60%	R\$ 250.432,98 100%	
FINANCEIRO ACUMULADO			R\$ 187.824,73	R\$ 375.649,46	R\$ 626.082,44		
PERCENTUAL ACUMULADO				30%	60%	100%	
		CASARI & ALMEIDA ENGENHARIA LTDA					
POMPÉIA, 01 DE MARÇO DE 2023		Sócio-Diretor Ricardo Toledo Veloso de Almeida					